

MONTAGE von
SLIDE/SLIDESCHRAUBE und
TRACK JUNIOR auf Rahmen Mitte

Beratung und Verkauf:




Werkladen Conzen Kunst Service GmbH
www.wcks.de
info@wcks.de

Conzen in Düsseldorf

Fichtenstr. 56
40233 Düsseldorf
www.conzen.de
info@conzen.de
Tel. 0221-577010

Bild & Rahmen Werkladen



Rennebergstr. 5
50939 Köln
www.werkladen.de
info@werkladen.de
Tel. 0221-9440470

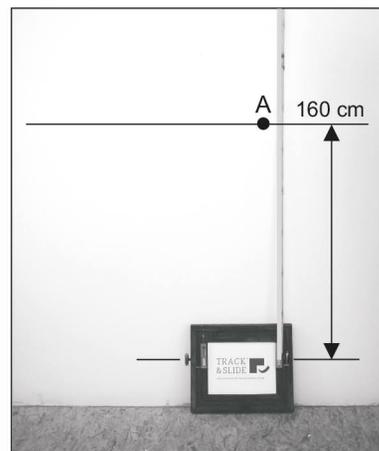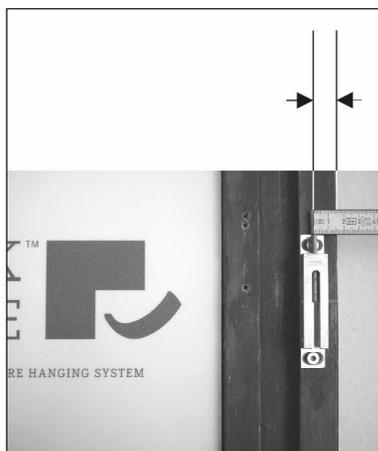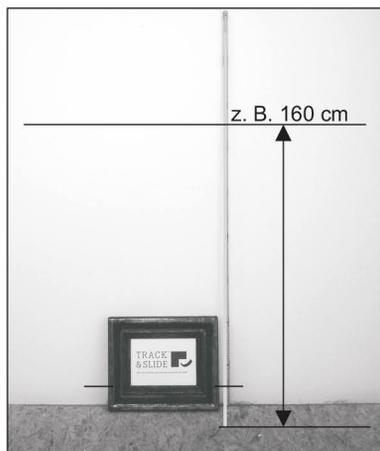

1. Hängehöhe des Bildes, sowie rechts/links Hängeposition/ Bildmitte (z. B. 160 cm) bestimmen
2. Bild auf den Boden unter Hängeposition stellen

3. Abstand von Rahmen Außenkante bis TRACK Mitte messen

4. Dieses Maß an die Wand übertragen
5. Slide/Slideschraube (A) hier montieren

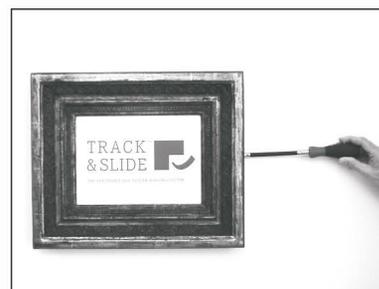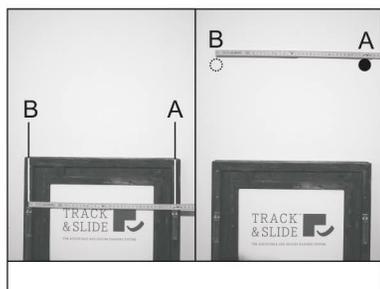

6. Abstand zwischen Track (A) und Track (B) messen (Mitte)
7. Von Slide/Slideschraube (A) Mitte, den Abstand zu Punkt (B) übertragen
8. Bildmitte (s. Punkt 1.) bestimmen und markieren. Slide/Slideschraube (B) links montieren

9. Bild hängen indem Track's über die Slide's bzw. Slideschraubenköpfe geführt werden
10. Mit Justierschraube, das Bild, an der Wand, in der Höhe einstellen

11. Wenn erwünscht Sicherungsschraube-Diebstahl im Track (A) & (B) von der Seite einsetzen